



# INTERACTIEF INFO DISPLAY



- ✔ *Informatie bewoners in real time en zonder verplaatsing*
- ✔ *Communicatie naar alle of een deel van de borden*
- ✔ *Met scroll en enquete functionaliteit*

Interactief digitaal informatiebord, scherm 15 inch, binnen inbouwmontage



ANTI  
VANDAAL



4G-IP



AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## VERBINDING

Module 4G Data (06-0112)	•
Aantal tabellen per module	1

## BEHEER/UPDATE

Vanaf de beheersite <a href="http://www.intratone.info">www.intratone.info</a>	•
Formaat van gedownload documenten	PDF, Excel, Word
Bestandsgrootte	8 Mo
Onbeperkte update	•

## MONTAGE

Interactief digitaal informatiebord opbouwmontage/buiten	11-0105
Inbouwmontage, buiten	11-0107
Inbouwmontage, binnen	11-0102

## AFWERKINGEN

Donkerblauw zand	•
------------------	---

## BEVEILIGING

Beschermingsindex	IK08
Veiligheidsglas	Dikte 10 mm

## TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN BORD	OMGEVING	
De tabel in 24 V DC 2 A - binnenversie 3 A - buitenversie	Tabel - Module 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10e Afstand max: 100 m	11-0104 348 x 525 x 28 mm 11-0102 350 x 510 x 42 mm 11-0103 348 x 549 x 49 mm	Bord binnenversie Werkingstemperatuur -10° C à +45° C Beschermingsindex IP52	Bord buitenversie Werkingstemperatuur -20° C à +60° C Beschermingsindex IP65 <b>waterdicht</b> Plaatsing buiten


## GAMMA

REFERENTIES	INTERACTIEF DIGITAAL INFORMATIEBORD, 15 INCH SCHERM	
11-0107	Binnenversie - Inbouwmontage	
REFERENTIES	DIGITAAL INFORMATIEBORD, 15 INCH SCHERM	
11-0102	Versie die is in te bouwen in een paal of deur - Inbouwmontage (hiervoor is een inbouwkast nodig, niet meegeleverd)	
11-0103	Buitenversie - Uithangend	
	<b>INTRABOX</b>	
06-0208	INTRABOX digitaal informatiebord (11-0107) + 1 transmissiemodule 4G data inbegrepen het beheer op afstand en de synchronisatie van de gegevens 15 jaar	



## VEREENVOUDIGD SCHEMA

Schema 1: vereenvoudigde bekabeling

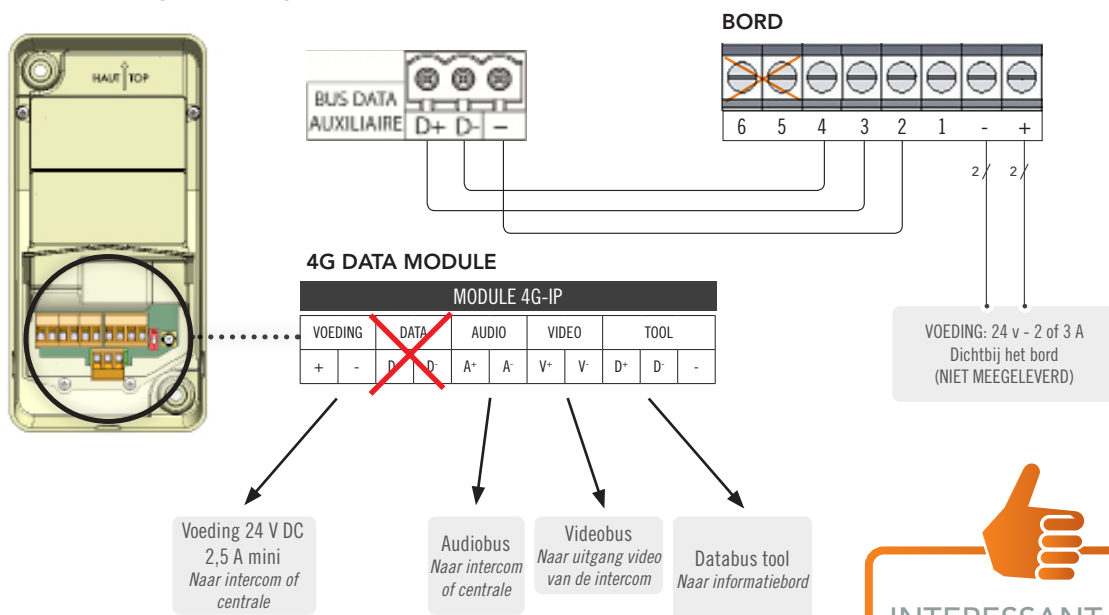

**INTERESSANT FEIT**

Op het bord, de kap is snel demonteerbaar: afstelling contrast, opnieuw instellen van het bord