



# camjo

your partner  
in safety

## SMARTPSS

### PROFESSIONAL SURVEILLANCE SOFTWARE


#### Inhoud

.....	1
SmartPSS installeren en systeem toevoegen .....	2
Opnamesysteem of IP camera toevoegen .....	5
Livebeelden bekijken.....	6
Opgenomen camerabeelden bekijken .....	7
Camerabeelden exporteren en afspelen.....	9

## SmartPSS installeren en systeem toevoegen

Navigeer met uw browser naar <http://www.dahuasecurity.com/Support/DownloadCenter>

Klik op SmartPSS

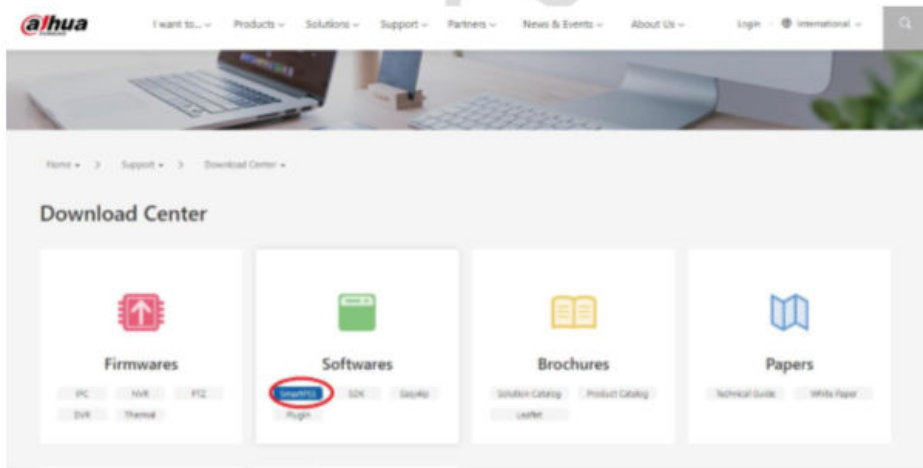

Download

**Softwares**

Name	OS	EasyRe	Plugin	Last Update
SmartPSS_ChnEng_Win32_E_V2.00.2R.171124	WINDOWS			23/11/2017
SmartPSS_ChnEng_Mac_E_V2.00.1R.20170125_Codeign	MAC			24/01/2017

1. Combined preview and playback in system config  
 2. Marking rule of IVS video can be displayed in preview and playback interface, and you can set global switch in setting  
 3. In device manager, IP address of added device can be modified  
 4. In device manager, list of added device support selection by mouse, Ctrl, Shift and etc.  
 5. In device manager, list the added device shows device by sequence of the last digit of IP.  
 6. Add device by P2P, you can link to web in device config.  
 7. Combined screen lock, user switch, user's manual, about and etc. into User dropdown list.  
 8. You can process and mark video event in pop-up link window.  
 9. PC-NVR now can show allocated total space and free space capacity.  
 10. Default group of device tree now can be renamed.  
 11. Access control shows alarm icon on door when an alarm occurs.  
 12. Expand and fold event list of access control console.  
 13. Event list of access control console can filter event display.  
 14. For manual card issuing, you can select ASC device to issue card.  
 15. New "please set user group first" prompt in multi-card unlock in access control manager.  
 16. Eliminated old fingerprint in manual card issuing.

---



Project Name SmartPSS  
 Version V2.00.2  
 Base Platform V2.00.1  
 Operation Platform Microsoft Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10(32/64 bit)  
 Language English, Chinese

New Function  
 1. Device Management  
 a). new device initialization function (device support required)  
 b). new single password reset of front-end device, batch password reset of front/back end device (device support required)

**Download**

Download SmartPSS en unzip het zip bestand met winzip, winrar, of 7zip etc.  
 Installeer SmartPSS

### BELANGRIJK: Deselecteer Storage Service

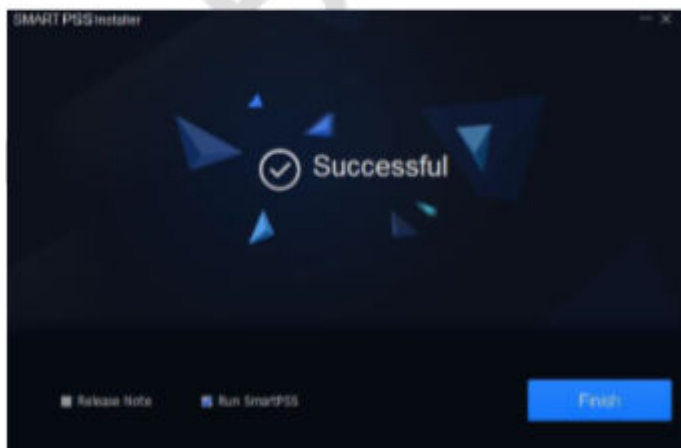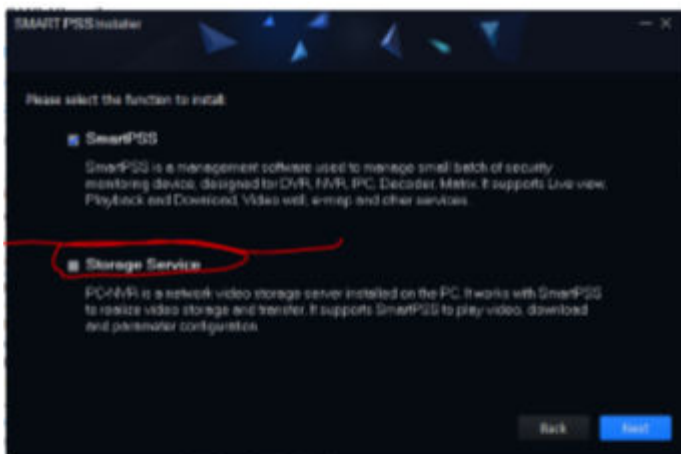

Kies een wachtwoord en gebruikersnaam tijdens de installatie. Dit wachtwoord en gebruikersnaam heeft u nodig om in te loggen op de SmartPSS software.

LET OP: Dit is niet uw camerasysteem wachtwoord en gebruikersnaam, dit staat daar los van. Je kan hier zelf een wachtwoord kiezen. Klik "Auto login after registration" aan.

Initialization

1.Password Setting

2.Password Protection

! Please set admin password at first installation !

Password


Password Strength

Confirm Password

Auto Login after Registration


Next Cancel

Het programma is nu geïnstalleerd

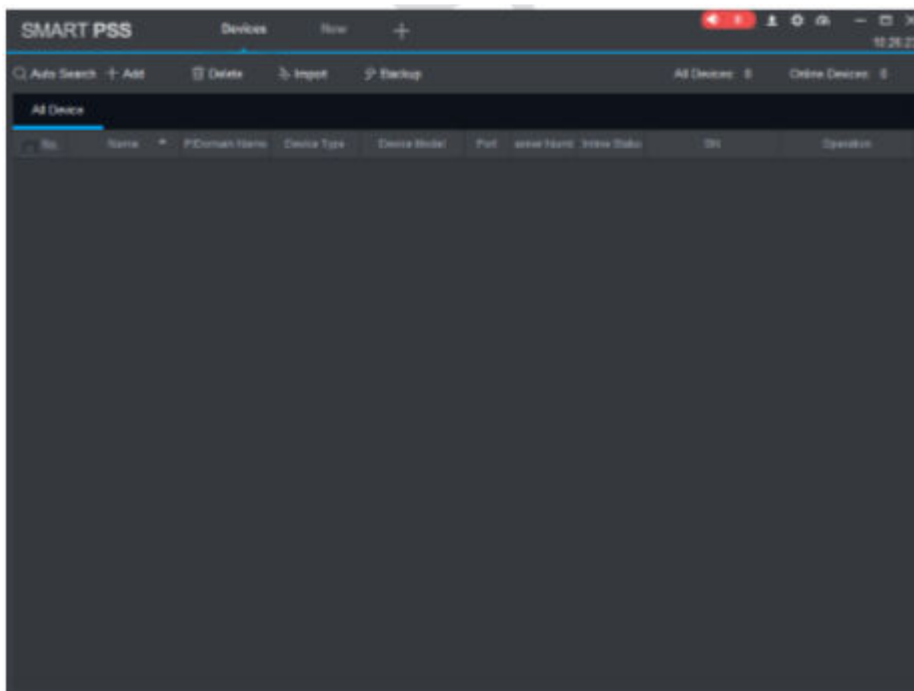

## Opnamesysteem of IP camera toevoegen

We gaan nu de recorder toevoegen, klik op add

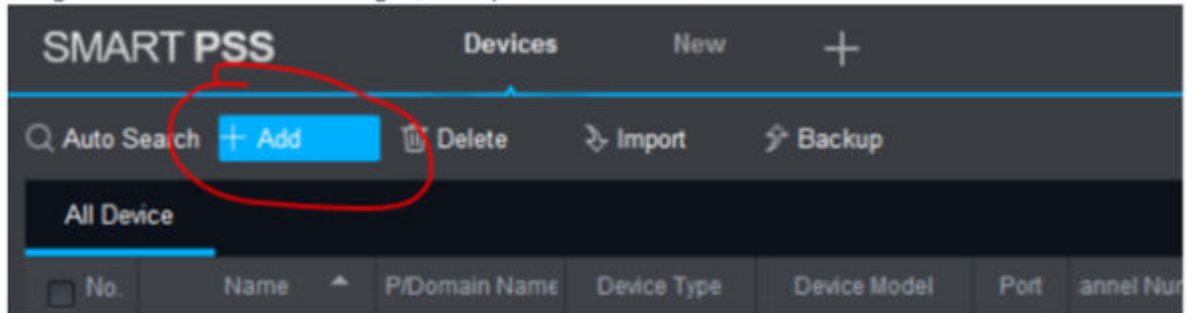

Bij "method to add" kiest u voor SN ( SerieNummer ) en vult u het serienummer van uw opnamesysteem in. Indien u dit nummer niet kent, dan kan u het met een QR code scanner app inscannen van de label onderaan uw opnamesysteem.

SN:

bij het gebruik van port forwarding selecteert u IP/Domain

Method to add:   
  
 SN:

Manual Add

Device Name:

Method to add:

SN:

Group Name:

User Name:



Password:

Klik op save and add om uw recorder toe te voegen & uw recorder is nu toegevoegd


No.	Name	P/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	Serial Number	Online Status	SN	Operation
1	test	3k03226paz...	DVR	DVR-HCVR510...	8080	40500	Online	3k03226P4ZD9C08	

Livebeelden bekijken


## Beelden bekijken

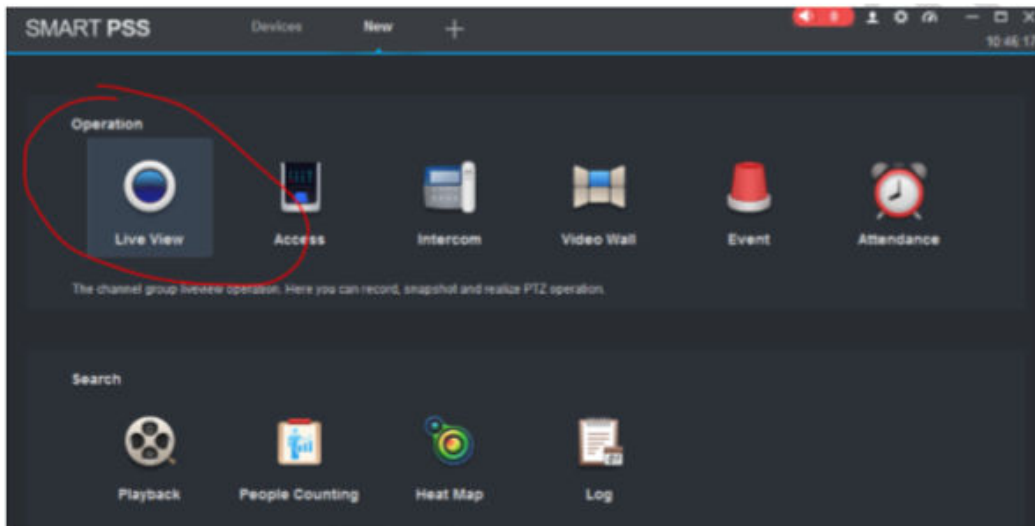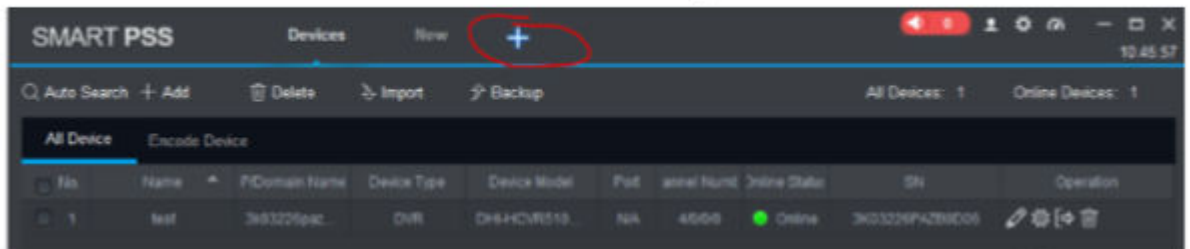


Druk op het pijltje en dubbelklik op uw camera's  
Krijgt u een zwart beeld zoals in het voorbeeld ? Dan is er op dit kanaal geen camera aangesloten

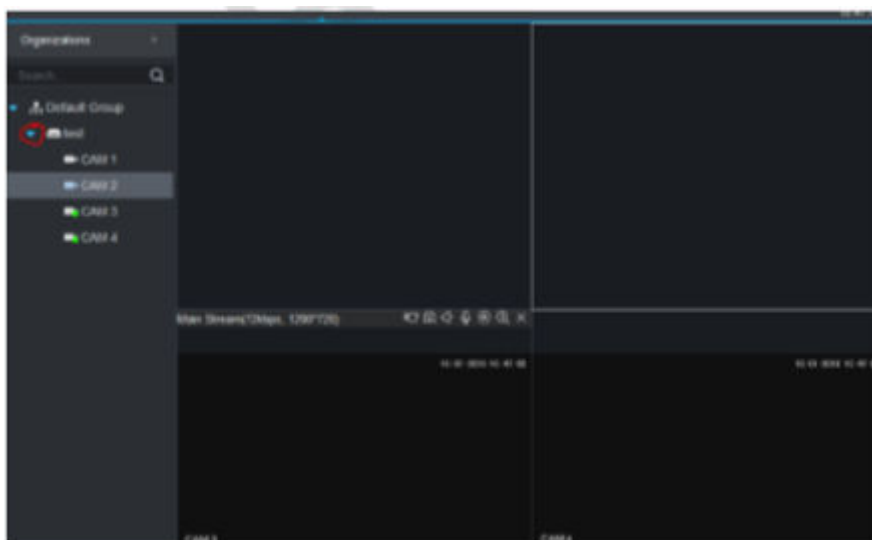

## Opgenomen camerabeelden bekijken

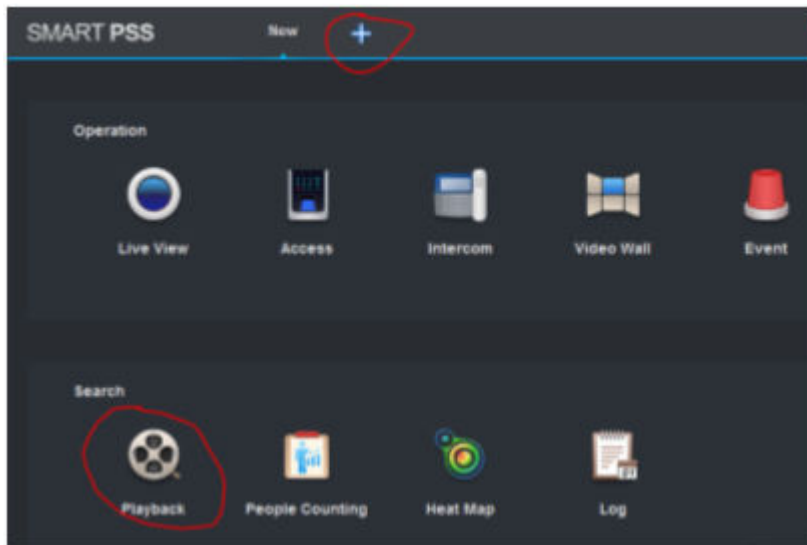


Selecteer 1 of meerdere camera's

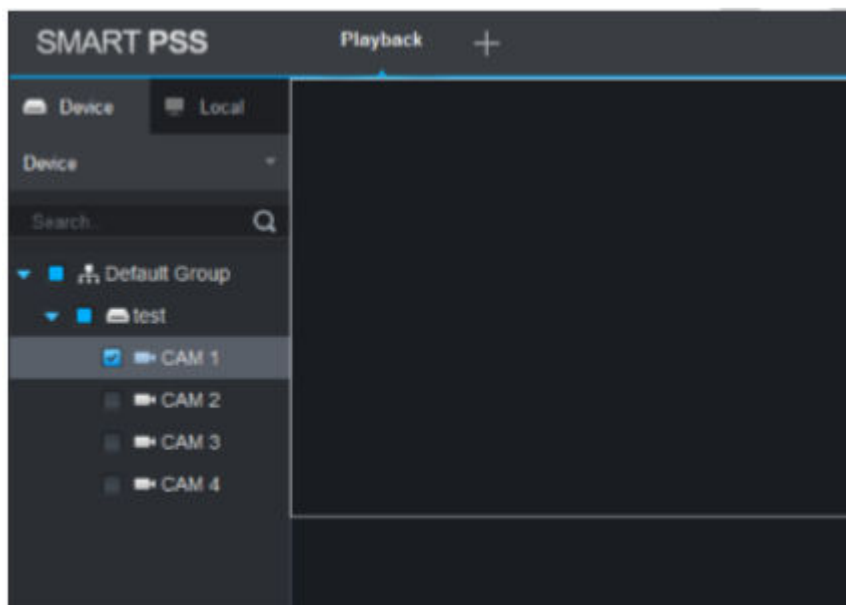


Druk onderaan links op de kalender ( time ).

De blauwe cirkels zijn de dagen dat er beeld materiaal is opgenomen, selecteer maximaal 24uur per keer anders krijgt u een foutmelding.

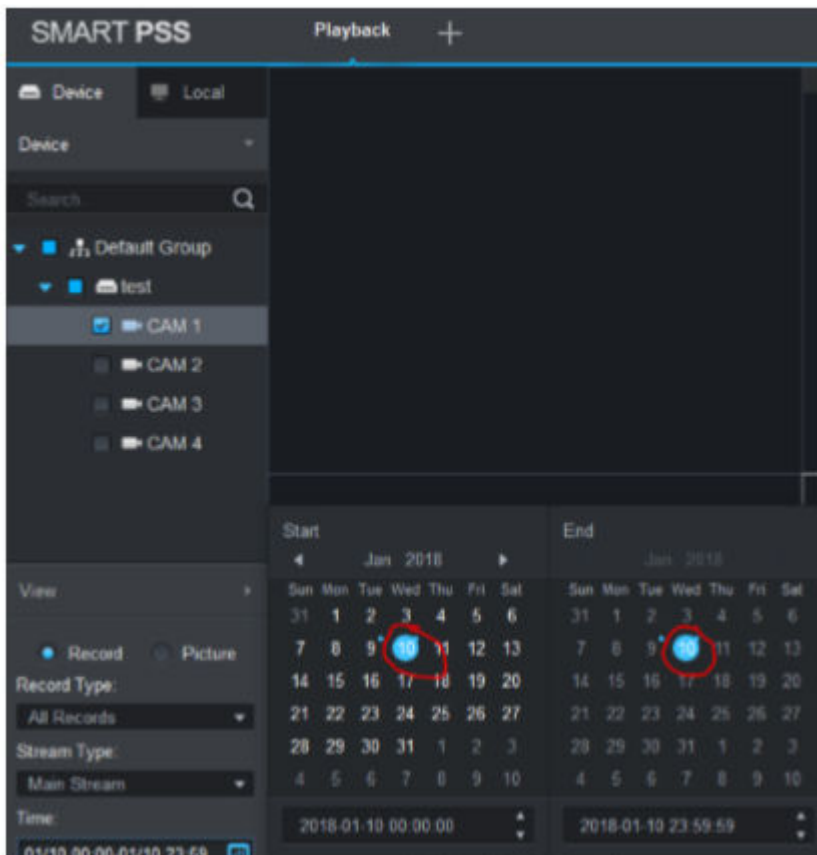

Druk daarna links onder op search.

Geel houdt in dat er op bewegingsdetectie wordt opgenomen, groen is permanente opname.

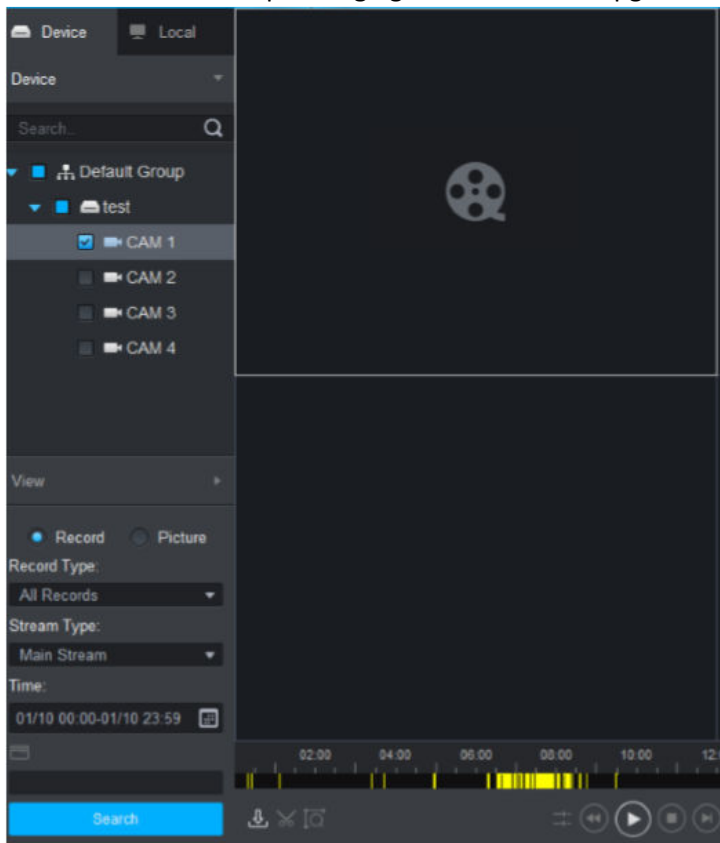


Klik op de gele of groene balk om de opgenomen beelden te zien.



## Camerabeelden exporteren en afspelen


Met de schaar kan u stukken knippen en opnemen en exporteren

Klik op de schaar en klik in de tijdsbalk waar je de opname wil starten

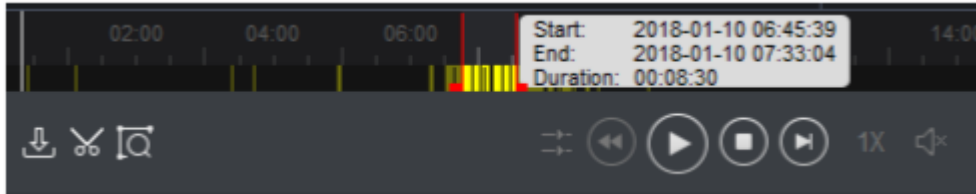


Klik een tweede keer op de schaar : dit toont het einde van de opname ( standaard = 1 uur )


De rode balkjes zijn op te schuiven, zo selecteert u de periode die u wilt opslaan.

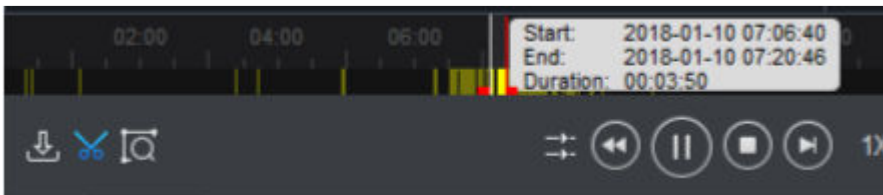



Selecteer bij "export format" : "original format" en vink aan : "export smartplayer"

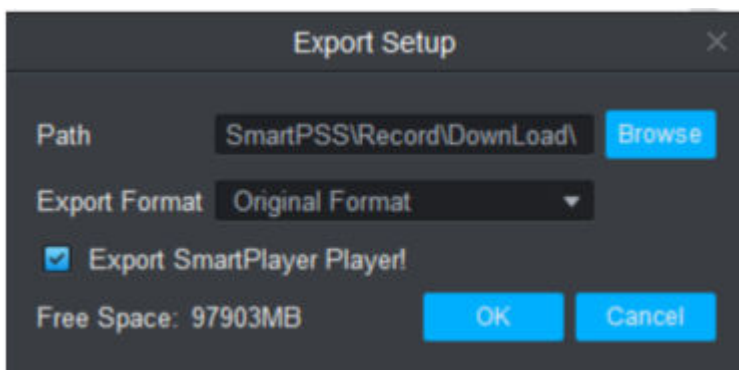


Klik OK :

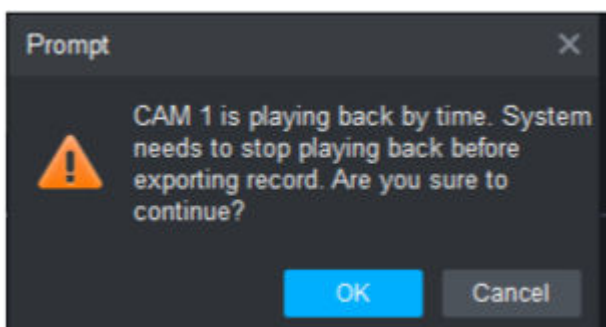

Export progress balk :

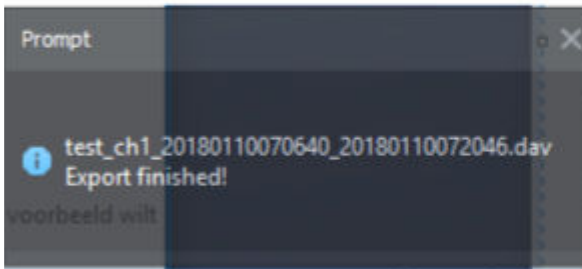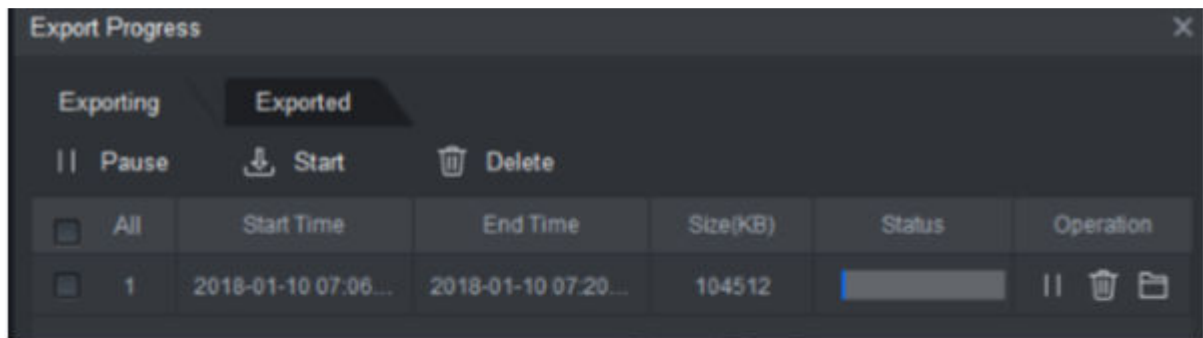



Klik op de map om naar de locatie van de beelden te gaan




Open player\_eng.exe

Lokale schijf (C:) > Gebruikers > Openbaar > SmartPSS > Record > Download			
Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
Player_Eng.exe	24-11-2017 10:25	Toepassing	1.700 kB
test_ch1_20180110070640_2018011007204...	10-1-2018 11:03	DAV-bestand	75.912 kB


Klik ok :

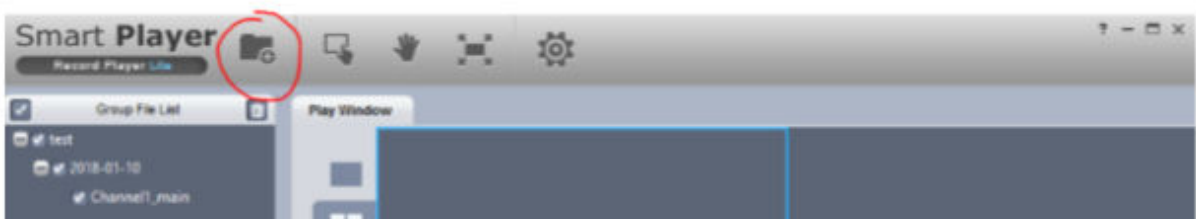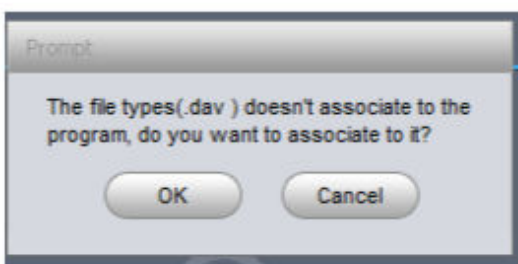

Klik op openen :

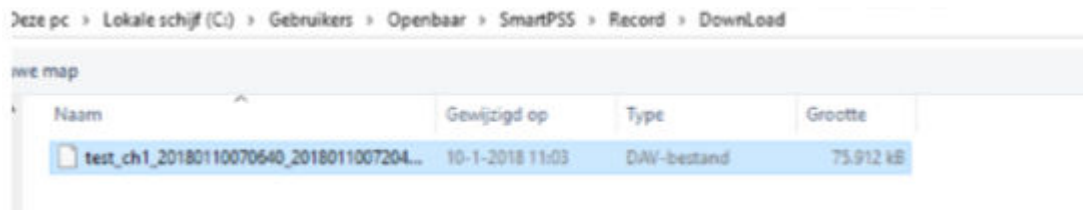

U kunt nu uw beelden bekijken! Indien u deze wilt exporteren naar een USB Stick kopieer het DAV bestand en de player\_eng.exe

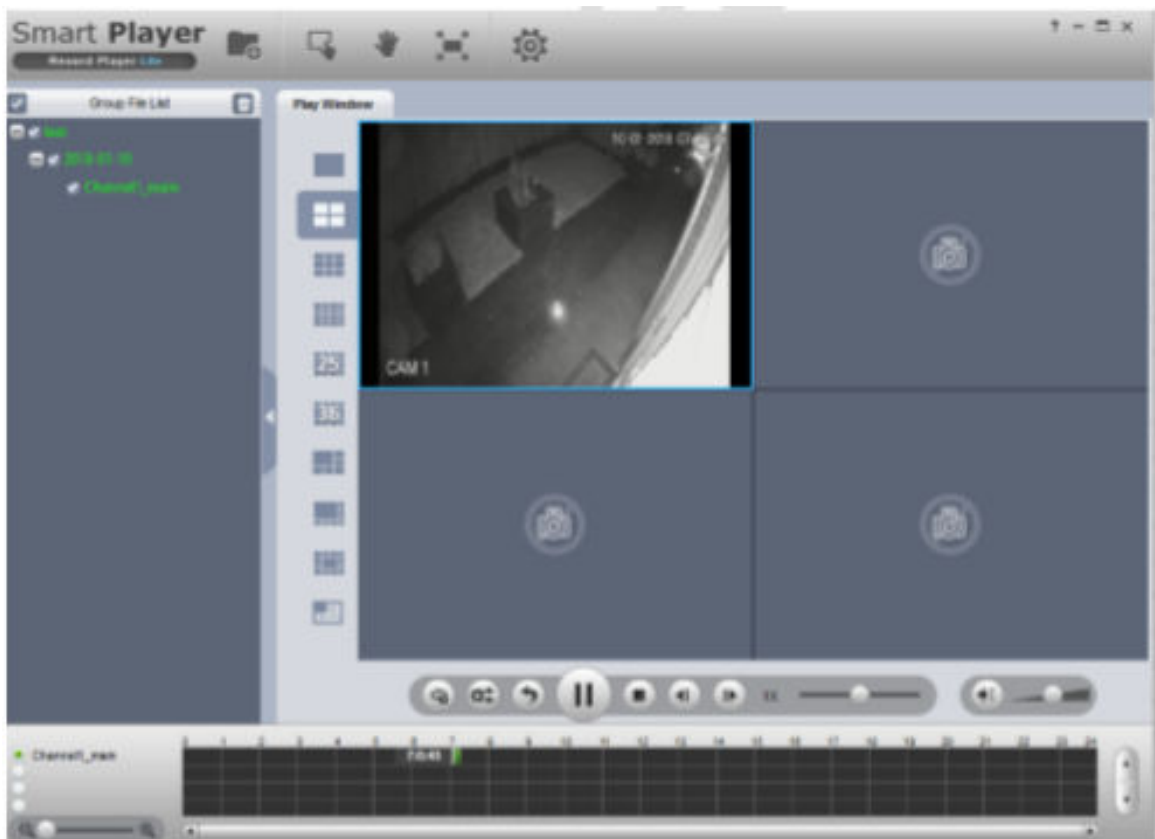

# Camjo

Stedestraat 51  
8530 Harelbeke

## Groothandel

Camerabewaking  
Ajax alarmsystemen  
Toegangscontrole

[www.camjo.be](http://www.camjo.be)

[www.dtmcameras.be](http://www.dtmcameras.be)

+32 56 20 40 10