



camjo

your partner
in safety

SMARTPSS

PROFESSIONAL SURVEILLANCE SOFTWARE

Inhoud



.....	1
SmartPSS installeren en systeem toevoegen	2
Opnamesysteem of IP camera toevoegen	4
Livebeelden bekijken.....	5
Opgenomen camerabeelden bekijken	6
Camerabeelden exporteren en afspelen.....	8

SmartPSS installeren en systeem toevoegen

Navigeer met uw browser naar <https://dah6.com/3GuR> of <https://dahuawiki.com/SmartPSS>


Download SmartPSS en unzip het zip bestand met winzip, winrar, of 7zip etc.

Installeer SmartPSS

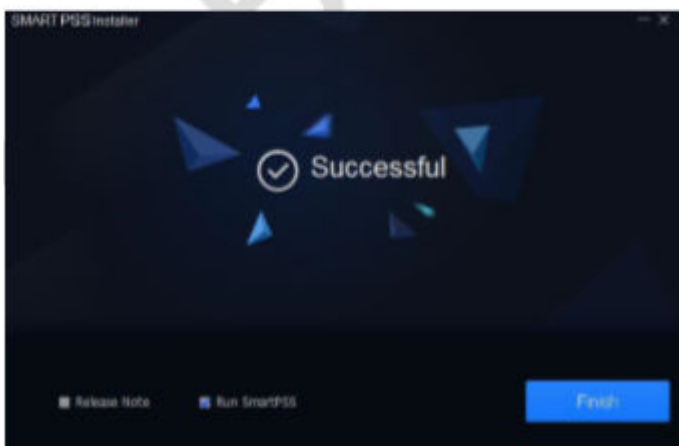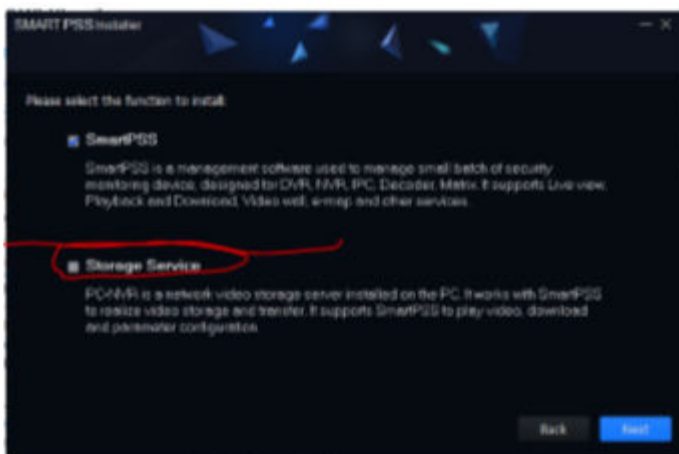


Kies een wachtwoord en gebruikersnaam tijdens de installatie. Dit wachtwoord en gebruikersnaam heeft u nodig om in te loggen op de SmartPSS software.

LET OP: Dit is niet uw camerasysteem wachtwoord en gebruikersnaam, dit staat daar los van. Je kan hier zelf een wachtwoord kiezen. Klik "Auto login after registration" aan.

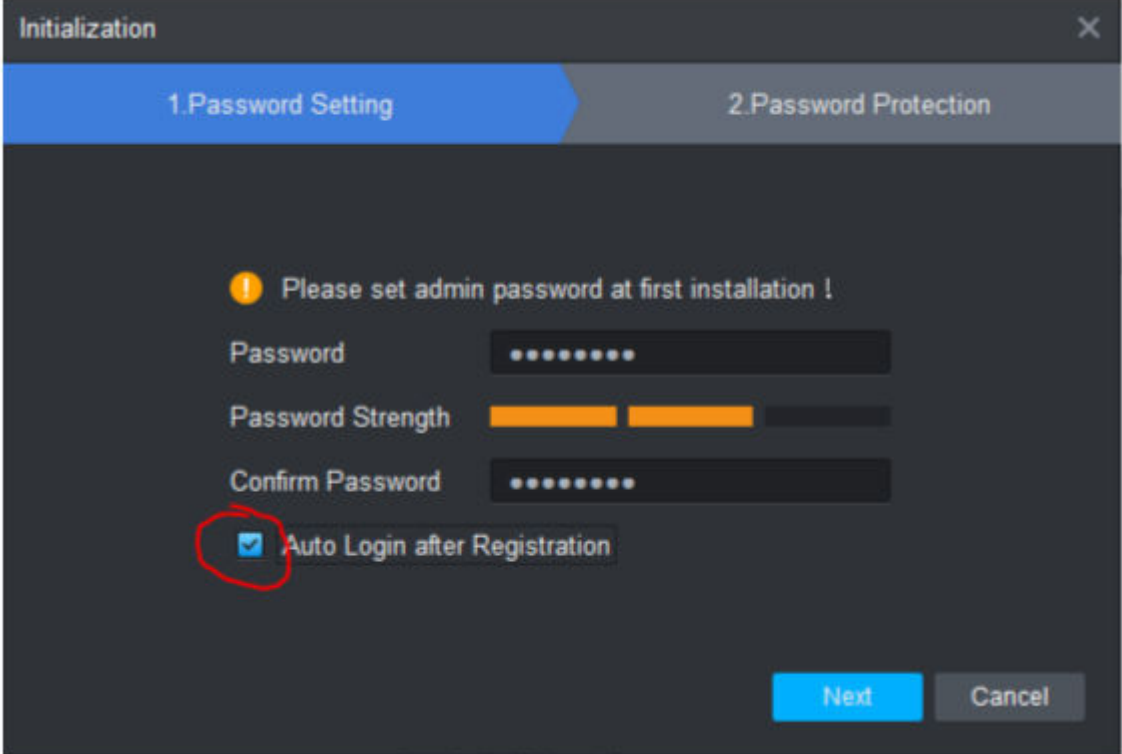


The screenshot shows the 'Initialization' window with two steps: '1. Password Setting' (active) and '2. Password Protection'. A warning message states: 'Please set admin password at first installation !'. Below this, there are three input fields: 'Password' (masked with dots), 'Password Strength' (a progress bar), and 'Confirm Password' (masked with dots). A checkbox labeled 'Auto Login after Registration' is checked and circled in red. At the bottom right, there are 'Next' and 'Cancel' buttons.

Het programma is nu geïnstalleerd

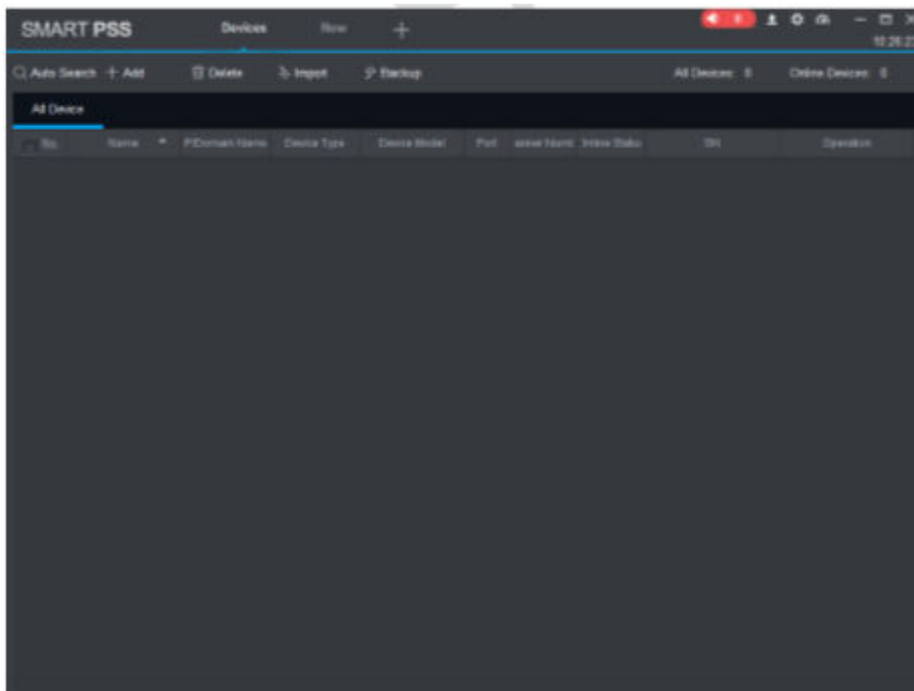


Opnamesysteem of IP camera toevoegen



We gaan nu de recorder toevoegen, klik op add

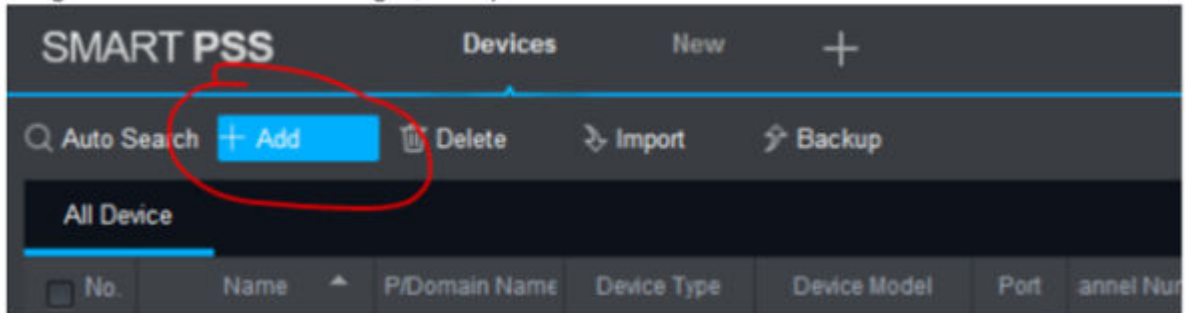

Bij "method to add" kiest u voor SN (Serienummer) en vult u het serienummer van uw opnamesysteem in. Indien u dit nummer niet kent, dan kan u het met een QR code scanner app inscannen van de label onderaan uw opnamesysteem.



bij het gebruik van port forwarding selecteert u IP/Domain

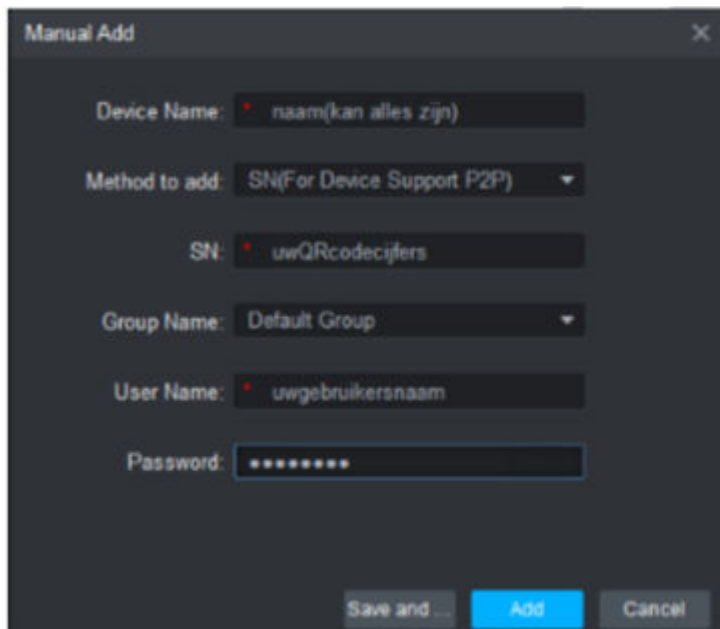
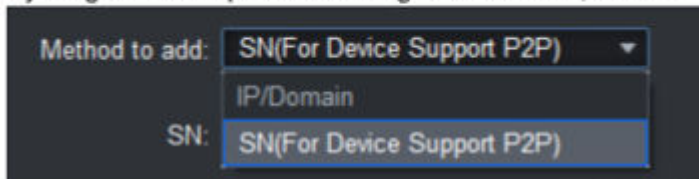


Klik op save and add om uw recorder toe te voegen & uw recorder is nu toegevoegd




Livebeelden bekijken


Beelden bekijken

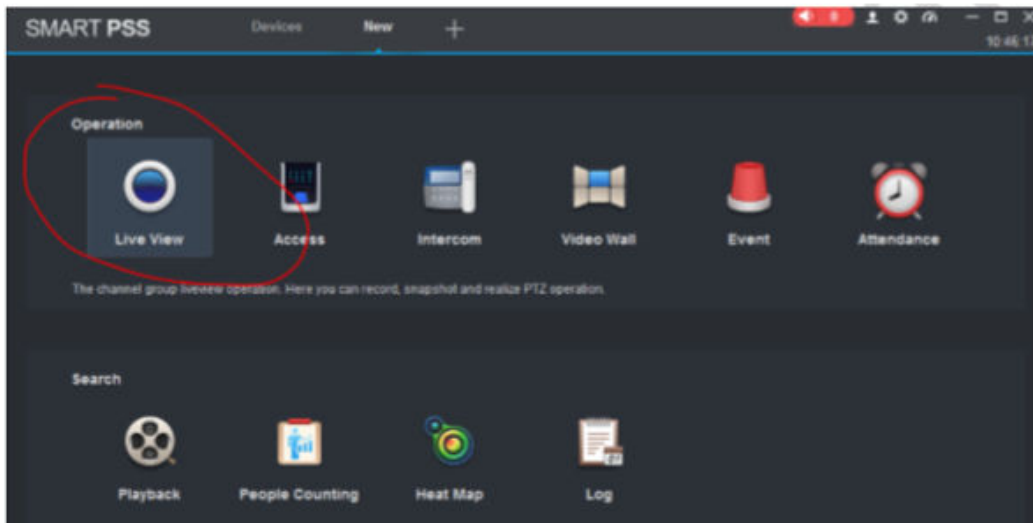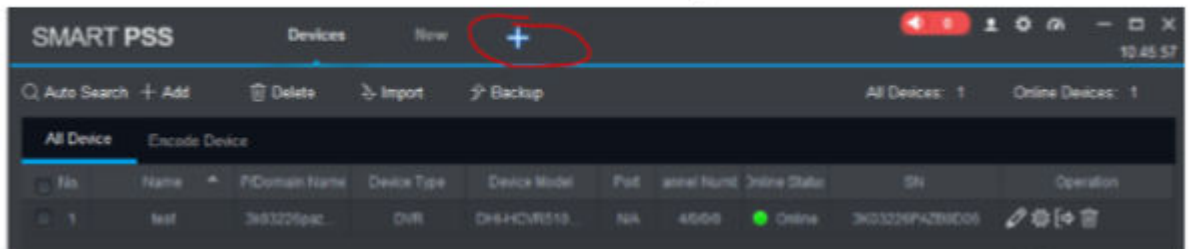


Druk op het pijltje en dubbelklik op uw camera's
Krijgt u een zwart beeld zoals in het voorbeeld ? Dan is er op dit kanaal geen camera aangesloten

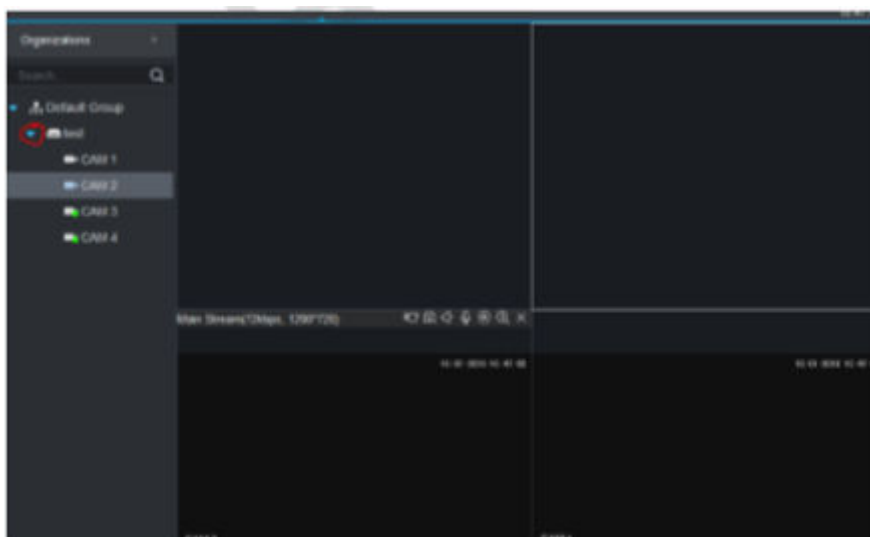

Opgenomen camerabeelden bekijken

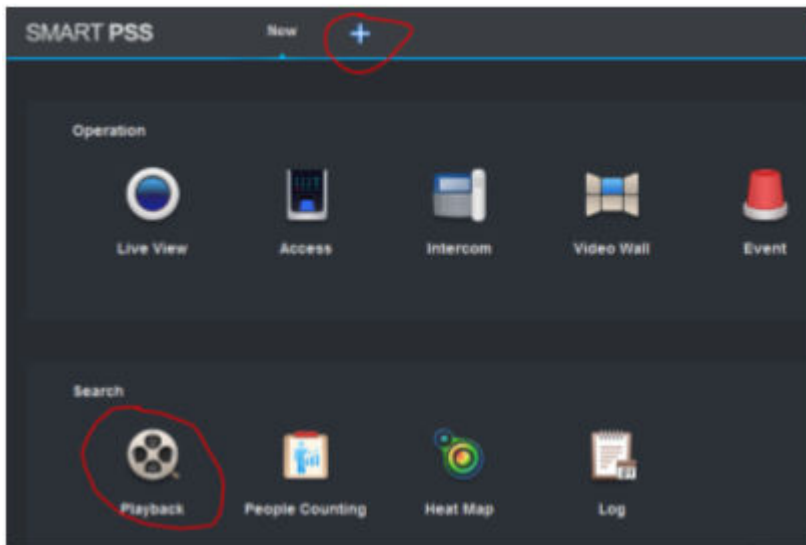


Selecteer 1 of meerdere camera's

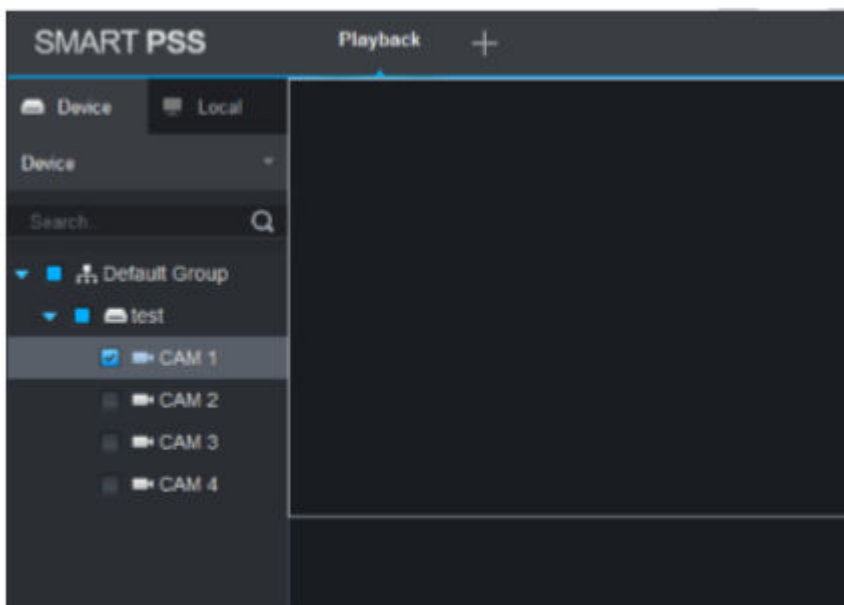


Druk onderaan links op de kalender (time).

De blauwe cirkels zijn de dagen dat er beeld materiaal is opgenomen, selecteer maximaal 24uur per keer anders krijgt u een foutmelding.

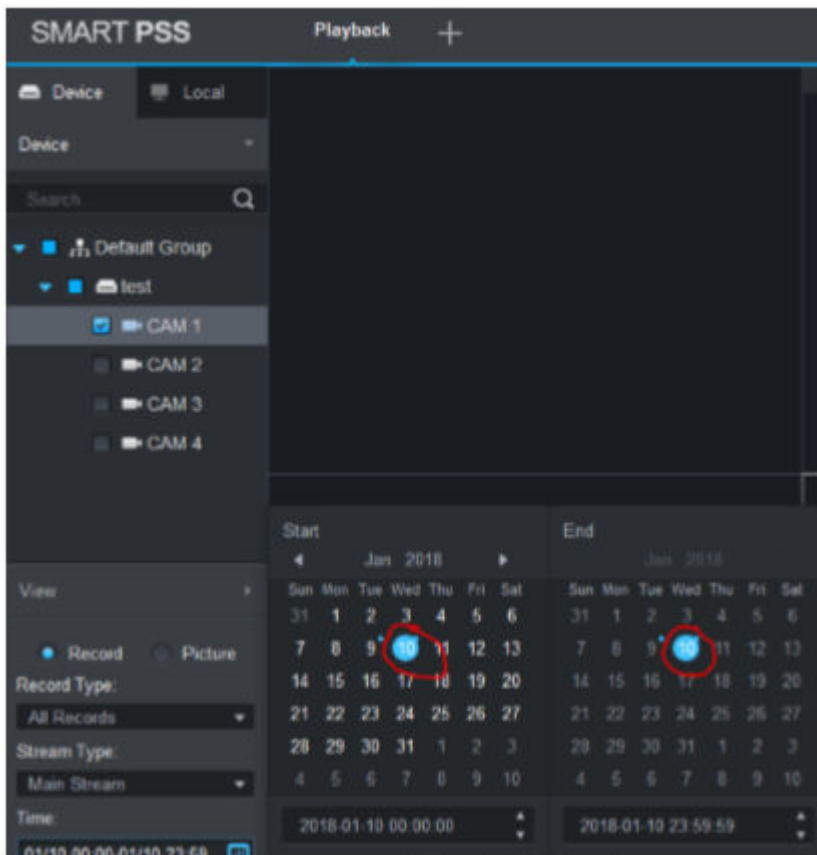

Druk daarna links onder op search.

Geel houdt in dat er op bewegingsdetectie wordt opgenomen, groen is permanente opname.

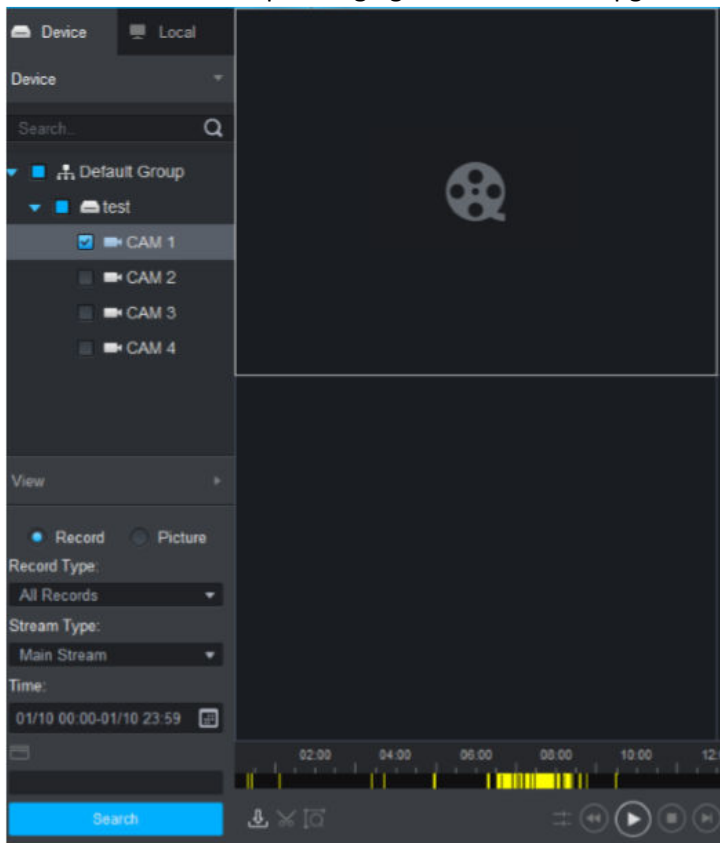


Klik op de gele of groene balk om de opgenomen beelden te zien.

Camerabeelden exporteren en afspelen


Met de schaar kan u stukken knippen en opnemen en exporteren

Klik op de schaar en klik in de tijdsbalk waar je de opname wil starten

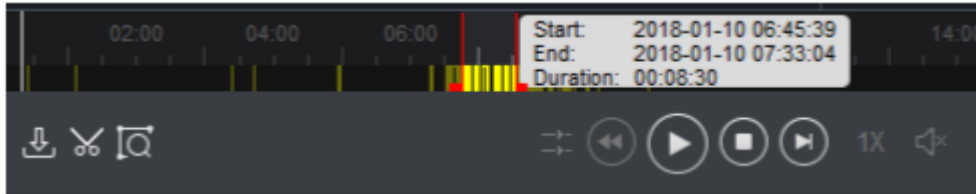


Klik een tweede keer op de schaar : dit toont het einde van de opname (standaard = 1 uur)


De rode balkjes zijn op te schuiven, zo selecteert u de periode die u wilt opslaan.

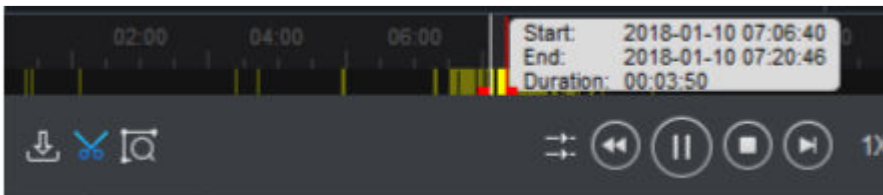



Selecteer bij "export format" : "original format" en vink aan : "export smartplayer"

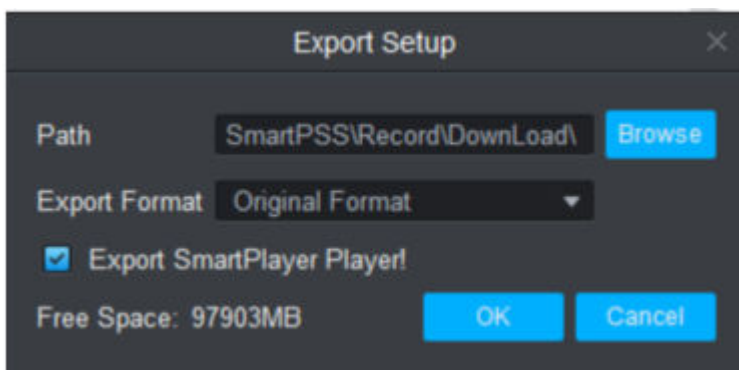


Klik OK :

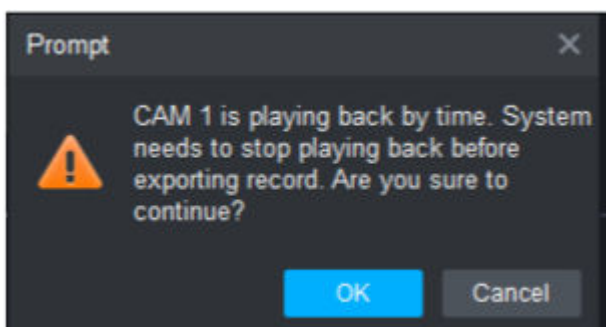

Export progress balk :

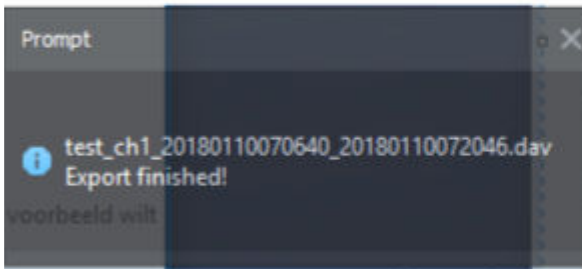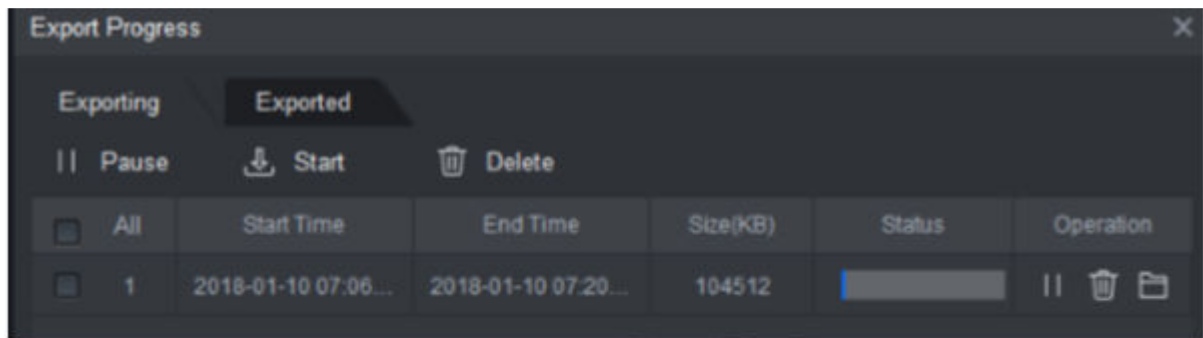


Klik op de map om naar de locatie van de beelden te gaan




Open player_eng.exe

Lokale schijf (C:) > Gebruikers > Openbaar > SmartPSS > Record > Download			
Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
Player_Eng.exe	24-11-2017 10:25	Toepassing	1.700 kB
test_ch1_20180110070640_2018011007204...	10-1-2018 11:03	DAV-bestand	75.912 kB


Klik ok :

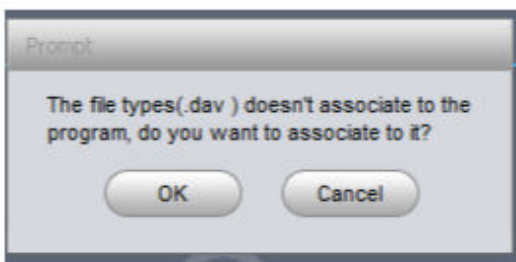

Klik op openen :

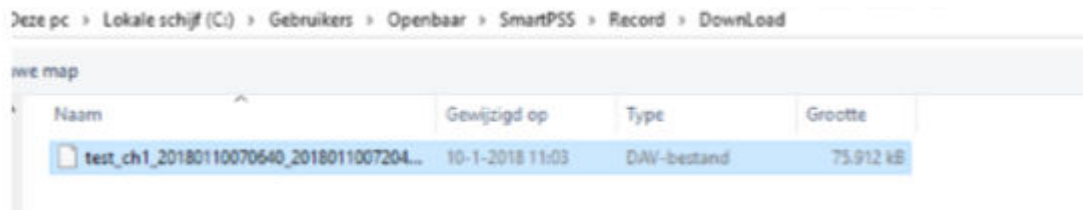

U kunt nu uw beelden bekijken! Indien u deze wilt exporteren naar een USB Stick kopieer het DAV bestand en de player_eng.exe

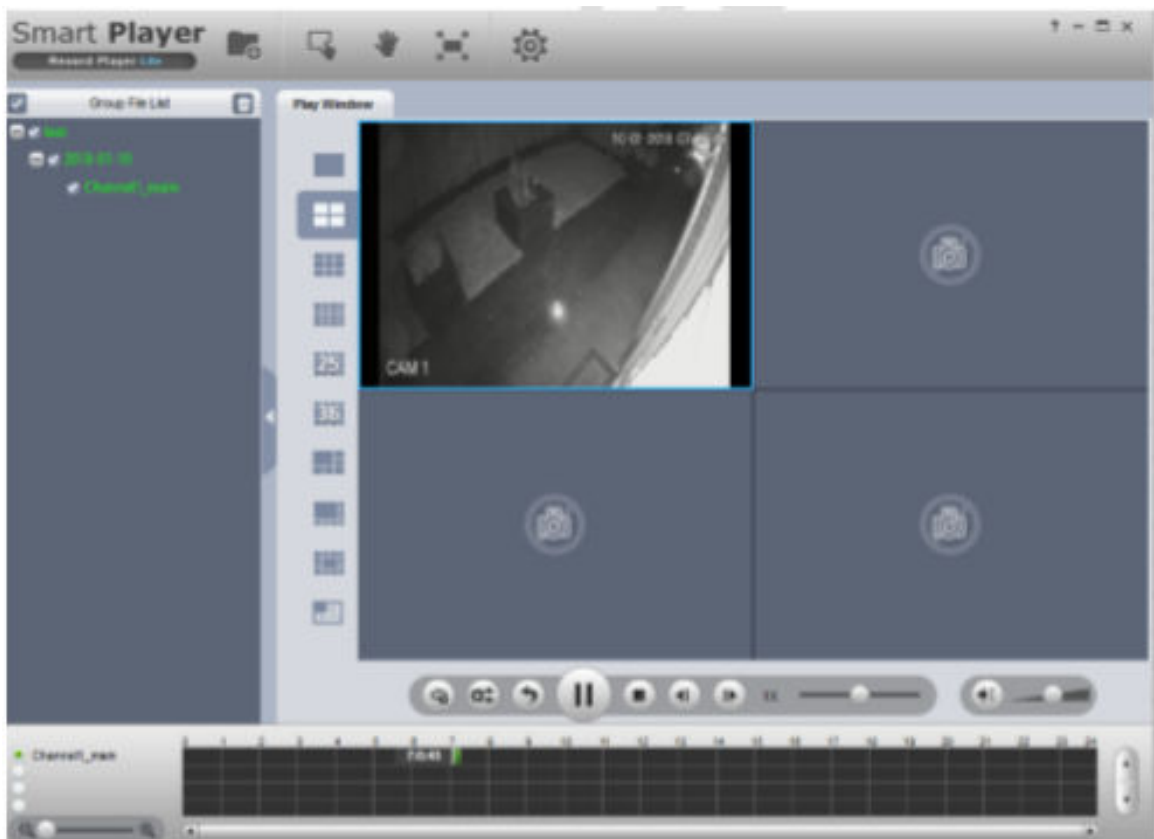

Camjo

Stedestraat 51
8530 Harelbeke

Groothandel

Camerabewaking
Ajax alarmsystemen
Toegangscontrole

www.camjo.be

www.dtmcameras.be

+32 56 20 40 10